

Гаражные секционные ворота RenoMatic с М-гофром

- Гаражные секционные ворота RenoMatic с М-гофром
- Двухстенные теплоизоляционные секции толщиной 42 мм для прекрасной теплоизоляции, высокой прочности и плавного хода
- С внешней стороны с поверхностью Woodgrain (6 цветов) или поверхностью Decosolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона ворот, а также торцевые накладки серебристого цвета, оцинкованные, с защитным лаком
- Включая фальш-панель перемычки / стальную фальш-панель 95 мм
- Антикоррозийный наконечник рамы направляющей для оптимальной долговременной защиты направляющих
- Надежная защита от поджигания за счет механического устройства защиты от поднятия ворот

М-гофр с поверхностью Woodgrain или Decosolor



Цены полотен ворот стандартных размеров									Направ- ляющая Z / N
Модульная высота	Модульная ширина								
	3000					860			
2500		468	611	678	771	948	1157		210
2250		456	576	638	740	828	1009		199
2125	450	450	570	632	731	818	996		191
2000	456	456		638					186
	2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000		

Ворота по акции поставляются ТОЛЬКО комплектами, в составе:

1. Полотно ворот RenoMatic.
2. Направляющая (-Z, -N, -L).
3. Привод (ProLift, ProMatic, SupraMaic).
4. Тяга привода FS10 (-K, -M, -L).

Цены полотен ворот нестандартных размеров														Направ- ляющая Z / N	Секции		
Модульная высота до *	Модульная ширина до														Кол-во	Высота	
	3000	772	751	751	825	899	957	1016	1226	1292	1362	1427	1458	1472			238
	Модульная высота 2811 – 2874 мм невозможна!													-	-	-	
2810 2625 **	680	659	659	689	812	870	929	1127	1192	1263	1328	1358	1373	231	5	562	
2500	538	516	516	652	726	784	843	1028	1093	1164	1229	1260	1274	210	5	500	
2375	543	521	521	620	694	752	811	992	1057	1127	1193	1233	1251	205	5	475	
2250	511	489	489	605	678	720	779	955	1021	1091	1157	1197	1228	199	4	562	
2125	504	483	483	607	677	708	765	939	1003	1071	1138	1178	1207	191	4	531	
2000	509	488	488	589	683	689	748	913	974	1040	1105	1145	1185	186	4	500	
	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000			

Ворота с системой пружин растяжения (Z-направляющая); диапазон размеров (ширина x высота) до 3250 x 2625 мм, до 3500 x 2375 мм, до 4000 x 2250 мм

Ворота с системой торсионных пружин (N-направляющая)

Указание:
При изменении направляющей, пожалуйста, обратите внимание на надбавку к цене на стр. 5.

* Промежуточные значения высоты

Верхняя секция ворот с промежуточной высотой оснащается профилем для укорачивания высоты. Не всякой промежуточной высоты можно добиться. Укорачивание возможно только из секций ворот высотой 475 мм, 500 мм, 531 мм и 562 мм.

Надбавка к цене следующей модульной высоты за укорачивание верхней секции **78**

** Модульная высота 2625 мм является промежуточной высотой.

Гаражные секционные ворота RenoMatic с L-гофром

- Гаражные секционные ворота RenoMatic с L-гофром
- **Двустенные теплоизоляционные секции толщиной 42 мм** для прекрасной теплоизоляции, высокой прочности и плавного хода
- С внешней стороны с поверхностью Planar (6 цветов Matt deluxe) или поверхностью Decosolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона ворот, а также торцевые накладки серебристого цвета, оцинкованные, с защитным лаком
- Включая фальш-панель перемычки / стальную фальш-панель 95 мм
- Антикоррозийный наконечник рамы направляющей **для оптимальной долговременной защиты направляющих**
- Надежная защита от подвизивания за счет механического устройства защиты от поднятия ворот

L-гофр с поверхностью Planar или Decosolor



CH 9016 Matt deluxe, Белый	CH 9006 Matt deluxe, Белый алюминий	CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия	CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита	CH 8028 Matt deluxe, Коричневый	CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	Decosolor Golden Oak (Золотой дуб)	Decosolor Dark Oak (Темный дуб)	Decosolor Night Oak
----------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------------

Цены полотен ворот стандартных размеров

Модульная высота	Модульная ширина							Направ-ляющая Z / N
	2375	2500	2750	3000	3500	4000	5000	
3000				1037				238
2500		642	738	818	929	1144	1531	210
2250		609	694	770	893	999	1336	199
2125	603	603	688	764	883	988	1320	191
2000	609	609		770				186

Ворота по акции поставляются ТОЛЬКО комплектами, в составе:

1. Полотно ворот RenoMatic.
2. Направляющая (-Z, -N, -L).
3. Привод (ProLift, ProMatic, SupraMaic).
4. Тяга привода FS10 (-K, -M, -L).

Цены полотен ворот нестандартных размеров

Модульная высота до *	Модульная ширина до													Направ-ляющая Z / N	Секции	
	2000	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750		5000	Кол-во
3000	1102	1079	1079	1269	1337	1369	1401	1637	1673	1710	1746	1787	1849	238	6	500
Модульная высота 2811 – 2874 мм невозможна!																
2810 2625**	912	888	888	1083	1100	1214	1242	1429	1551	1593	1653	1715	1777	231	5	562
2500	750	726	726	921	954	1134	1162	1338	1479	1557	1617	1679	1740	210	5	500
2375	744	731	731	901	941	1098	1126	1296	1437	1514	1575	1636	1698	205	5	475
2250	708	694	694	884	894	1051	1079	1254	1395	1472	1533	1594	1660	199	4	562
2125	687	674	674	837	861	1033	1066	1227	1365	1449	1501	1562	1626	191	4	531
2000	692	679	679	821	866	1020	1048	1223	1331	1424	1455	1527	1594	186	4	500

Ворота с системой пружин растяжения (Z-направляющая); диапазон размеров (ширина × высота) до 3250 × 2625 мм, до 3500 × 2375 мм, до 4000 × 2250 мм

Ворота с системой торсионных пружин (N-направляющая)

Указание:
При изменении направляющей, пожалуйста, обратитесь к нам на надбавку к цене на стр. 5.

* Промежуточные значения высоты

Верхняя секция ворот с промежуточной высотой оснащается профилем для укорачивания высоты. Не всякой промежуточной высоты можно добиться. Укорачивание возможно только из секций ворот высотой 475 мм, 500 мм, 531 мм и 562 мм.

Надбавка к цене следующей модульной высоты за укорачивание верхней секции

€

78

** Модульная высота 2625 мм является промежуточной высотой.

Боковые двери NT 60

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Боковые двери NT 60 для гаражных секционных ворот RenoMatic с М-гофром

- Боковые двери NT 60, тип профиля 1 с блочной коробкой, для монтажа за проемом, с открыванием внутрь
- Заполнение двери из двустенных теплоизоляционных секций толщиной 42 мм с М-гофром для высокой теплоизоляции
- Внешняя сторона заполнения двери с поверхностью Woodgrain (6 цветов) или поверхностью Decosolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона заполнения двери серебристого цвета, оцинкованная, с защитным лаком
- Гарнитур нажимных ручек с овальными розетками из пластмассы черного цвета, с отверстием под профильный цилиндр

Боковые двери с М-гофром



RAL 9016, Белый	RAL 9006, Белый алюминий	RAL 9007, цвет серого алюминия	RAL 7016, цвет серого антрацита	RAL 8028, Коричневый	CH 703, антрацит «металлик»	Decosolor* Golden Oak (Золотой дуб)	Decosolor* Dark Oak (Темный дуб)	Decosolor* Night Oak
--------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---	--	-------------------------

Заказной размер

Наружный размер рамы (RAM)

Поверхность Woodgrain
6 цветов

Поверхность Decosolor
Golden Oak, Dark Oak или Night Oak

от 855 × 1800 до 1200 × 2100	615	742
до 1330 × 2558	639	769

* При поставке боковых дверей с поверхностью Decosolor рама дверного полотна и коробка изготавливаются с поверхностью Decograin с синтетическим пленочным покрытием.

Боковые двери NT 60 для гаражных секционных ворот RenoMatic с L-гофром

- Боковые двери NT 60, тип профиля 1 с блочной коробкой, для монтажа за проемом, с открыванием внутрь
- Заполнение двери из двустенных теплоизоляционных секций толщиной 42 мм с L-гофром для высокой теплоизоляции
- Внешняя сторона заполнения двери с поверхностью Planar (6 цветов Matt deluxe) или поверхностью Decosolor (3 варианта декоративной отделки), внутренняя сторона заполнения двери серебристого цвета, оцинкованная, с защитным лаком
- Гарнитур нажимных ручек с овальными розетками из пластмассы черного цвета, с отверстием под профильный цилиндр

Боковые двери с L-гофром



CH 9016** Matt deluxe, Белый	CH 9006** Matt deluxe, Белый алюминий	CH 9007** Matt deluxe, цвет серого алюминия	CH 7016** Matt deluxe, цвет серого антрацита	CH 8028** Matt deluxe, Коричневый	CH 703** Matt deluxe, антрацит «металлик»	Decosolor* Golden Oak (Золотой дуб)	Decosolor* Dark Oak (Темный дуб)	Decosolor* Night Oak
------------------------------------	---	---	--	---	---	---	--	-------------------------

Заказной размер

Наружный размер рамы (RAM)

Поверхность Planar
6 цветов Matt deluxe

Поверхность Decosolor
Golden Oak, Dark Oak или Night Oak

от 855 × 1800 до 1200 × 2100	726	831
до 1330 × 2558	750	861

* При поставке боковых дверей с поверхностью Decosolor рама дверного полотна и коробка изготавливаются с поверхностью Decograin с синтетическим пленочным покрытием.

** При поставке боковых дверей с поверхностью Planar рама дверного полотна и коробка имеют покрытие, подходящее к цвету Matt deluxe, только с более высокой степенью блеска, чем цвет Matt deluxe.

Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Направляющая N				€
	Исполнение ворот с направляющей N и системой торсионных пружин	цена комплекта ворот с направляющей Z + надбавка к цене		48
Направляющая L				€
	Исполнение ворот с направляющей L и расположенной сзади торсионной пружиной	цена комплекта ворот с направляющей N + надбавка к цене		93
Облицовка рамы направляющих в цвет ворот				€
<ul style="list-style-type: none"> • Изготавливается из горячеоцинкованного стального листа • Расчет размера = высота ворот (RM) 				
Угловые профили 90 x 19,5 мм		1 пара		
	Поверхность Woodgrain	RAL 9016 белого цвета	за м расчетного размера	23
		RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый	за м расчетного размера	31
		CH 703 антрацит «металлик»	за м расчетного размера	42
	Поверхность Planar	CH 9016 Matt deluxe, белый	за м расчетного размера	25
		CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый	за м расчетного размера	32
		CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за м расчетного размера	46
Поверхность Decocolor	Golden Oak, Night Oak, Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м расчетного размера	34	
Одностенные фальш-панели – стальные				€
	<ul style="list-style-type: none"> • Одностенная стальная фальш-панель 95 мм (для опциональных заказов) • Одностенная стальная фальш-панель 95 мм включена в комплект ворот и не должна заказываться отдельно. • Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа 			
	Для компенсации высоты перемычки до 100 мм			
	Поверхность Woodgrain	RAL 9016 белого цвета	за м	16
	Поверхность Planar	CH 9016 Matt deluxe, белый	за м	19
Поверхность Decocolor	Golden Oak, Night Oak, Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м	27	
	<ul style="list-style-type: none"> • Одностенная стальная фальш-панель 125 мм • Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа 			
	Для компенсации высоты перемычки до 125 мм			
	Поверхность Woodgrain	RAL 9016 белого цвета	за м	18
	Поверхность Planar	CH 9016 Matt deluxe, белый	за м	24
Поверхность Decocolor	Golden Oak, Night Oak, Dark Oak Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!	за м	29	
Полиэстеровое грунтовочное покрытие Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета	Для одностенных фальш-панелей Woodgrain	RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый	за м ²	23
		CH 703 антрацит «металлик»	за м ²	39
	Для одностенных фальш-панелей Planar	CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый	за м ²	23
		CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»	за м ²	39

// с 01.07.2019

Дополнительное оснащение

HÖRMANN

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Двустенные фальш-панели – стальные


€

// с 01.05.2019

* Указание, касающееся высоты секций ворот:

В приведенной ниже таблице для каждой модульной высоты указана соответствующая ей высота секций ворот. Если фальш-панели для компенсации высоты перемычки выше, чем высота секции ворот, то они изготавливаются из нескольких частей – для того чтобы фальш-панели внешне подходили к воротам (например, с целью соблюдения соосности гофров).

Модульная высота (мм)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Количество секций	4	4	4	5	5	5	6
Высота секций (мм) (высота секций ворот)	500	531	562	475	500	562	500



Woodgrain


- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи с оттиском Woodgrain / изнутри оцинкованная**

Для компенсации высоты перемычки от 61 мм до размера высоты секции ворот*

– с М-гофром, цвет по образцу RAL 9016, белый за м **52**

- Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот*

– вариант исполнения из нескольких частей, с М-гофром, цвет по образцу RAL 9016, белый за м² **116**



Planar


- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи Planar / изнутри оцинкованная**

Для компенсации высоты перемычки от 61 мм до размера высоты секции ворот*

– с L-гофром, CH 9016 Matt deluxe, белый за м **65**

- Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот*

– вариант исполнения из нескольких частей, с L-гофром, цвет по образцу RAL 9016, белый за м² **140**



Decolor

- **Двустенная фальш-панель**
- **Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном**
- **Снаружи Decolor / изнутри оцинкованная**

Для компенсации высоты перемычки от 61 мм до размера высоты секции ворот*

– с М-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak) за м **87**

Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

– с L-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak) за м **87**

Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

- Для компенсации высоты перемычки, если высота фальш-панели больше высоты секции ворот*

– вариант исполнения из нескольких частей с М-гофром за м² **154**

(Golden Oak, Night Oak или Dark Oak)

Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

– вариант исполнения из нескольких частей с L-гофром за м² **154**

(Golden Oak, Night Oak или Dark Oak)

Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

Полиэстеровое грунтовочное покрытие

Надбавка к цене за
вариант исполнения
белого цвета

Для двустенных
фальш-панелей
Woodgrain

RAL 9006 цвет белого алюминия,
RAL 9007 цвет серого алюминия,
RAL 7016 цвет серого антрацита,
RAL 8028 коричневый

за м² **23**

CH 703 антрацит «металлик»

за м² **39**

Для двустенных
фальш-панелей
Planar

CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия,
CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия,
CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита,
CH 8028 Matt deluxe, коричневый

за м² **23**


CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»

за м² **39**

Варианты крепления двустенных фальш-панелей

Надбавка к цене

€



Вариант 1 с перемычкой (анкер фальш-панели)

без надбавки к цене



Вариант 2 без перемычки (уголок)

без надбавки к цене



Вариант 3 с перемычкой или без перемычки (анкер фальш-панели и уголок)

за комплект **18**

Дополнительное оснащение

HÖRMANN


для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Компенсированные фальш-панели, устанавливаемые заподлицо – стальные (до LZ = 5500 мм)

€

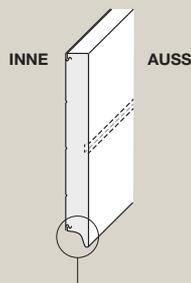

Зона примыкания верхней секции ворот к установленной заподлицо фальш-панели

AUSS Снаружи
INNE Внутри

// с 01.05.2019

При закрытых воротах верхняя секция ворот стыкуется заподлицо с фальш-панелью.


- Примите во внимание дополнения и ограничения, указанные в технических данных для монтажа!
- Состоит только из одной части!
- Невозможна укороченная верхняя секция ворот!

* Указание, касающееся высоты секций ворот:

В приведенной ниже таблице для каждой модульной высоты указана соответствующая ей высота секций ворот.

Высота фальш-панели $BH = RAM - RM - 39$ мм

Модульная высота (мм)	2000	2125	2250	2375	2500	2810	3000
Количество секций	4	4	4	5	5	5	6
Высота секций (мм) (высота секций ворот)	500	531	562	475	500	562	500




Woodgrain

- Двустенная фальш-панель
- Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном
- Снаружи с оттиском Woodgrain / изнутри оцинкованная

Для компенсации высоты перемычки от 150 мм до размера высоты секции ворот – 19 мм*

– с М-гофром, цвет по образцу RAL 9016, белый за м 100




Planar

- Двустенная фальш-панель
- Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном
- Снаружи Planar / изнутри оцинкованная

Для компенсации высоты перемычки от 150 мм до размера высоты секции ворот – 19 мм*

– с L-гофром, CH 9016 Matt deluxe, белый за м 127



Decocolor

- Двустенная фальш-панель
- Изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном
- Снаружи Decocolor / изнутри оцинкованная

Для компенсации высоты перемычки от 150 мм до размера высоты секции ворот – 19 мм*

– с М-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak) за м 172

Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

– с L-гофром (Golden Oak, Night Oak или Dark Oak) за м 172

Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

Полиэстеровое грунтовочное покрытие

Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета

Для устанавливаемых заподлицо фальш-панелей Woodgrain RAL 9006 цвет белого алюминия, RAL 9007 цвет серого алюминия, RAL 7016 цвет серого антрацита, RAL 8028 коричневый за м² 23

CH 703 антрацит «металлик» за м² 39

Для устанавливаемых заподлицо фальш-панелей Planar CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия, CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия, CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита, CH 8028 Matt deluxe, коричневый за м² 23

CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик» за м² 39

Дополнительное оснащение



для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Фальш-панели для замены старых панелей (см. технические данные для монтажа или руководство по монтажу)

€

Комплект: Составная рама -95- для монтажа в проем

Комплект: Составная рама -125- для монтажа перед проемом

Комплект -95- включает:

- 2 фальш-панели шириной 95 мм, длина каждой 2800 мм
- 1 фальш-панель шириной 95 мм, длиной 3200 мм
- Крепежный материал
- 2 напольных пластмассовых наконечника фальш-панели (черного цвета)


Комплект -125- включает:

- 2 фальш-панели шириной 125 мм, длина каждой 2800 мм
- 1 фальш-панель шириной 125 мм, длиной 3200 мм
- Крепежный материал
- 2 напольных пластмассовых наконечника фальш-панели (черного цвета)

// с 01.05.2019

// с 01.07.2019

Комплект -95- Комплект -125-

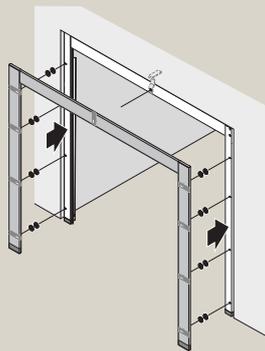

Поверхность с оттиском Woodgrain
Белого цвета по образцу RAL 9016

за комплект **106 146**

Поверхность Planar
CH 9016 Matt deluxe, белый

за комплект **113 172**

Поверхность Decosolor
Golden Oak, Night Oak или Dark Oak
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

за комплект **116 179**

Полиэстеровое грунтовочное покрытие

Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета

Для фальш-панелей для замены старых панелей (составная рама) Woodgrain

RAL 9006 цвет белого алюминия,
RAL 9007 цвет серого алюминия,
RAL 7016 цвет серого антрацита,
RAL 8028 коричневый

за комплект **23**

Для фальш-панелей для замены старых панелей (составная рама) Planar

CH 703 антрацит «металлик»
CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия,
CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия,
CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита,
CH 8028 Matt deluxe, коричневый

за комплект **39**

за комплект **23**

CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»

за комплект **39**

Фальш-панели для замены старых панелей (см. технические данные для монтажа)


€

// с 01.05.2019

Комплект: фальш-панели для замены старых панелей и защиты поврежденной кромки кирпичной кладки

комплектация:

- 3 угловых профиля, длина стороны угла 69 / 40 мм, длина каждого 3000 мм
- 2 напольных пластмассовых наконечника фальш-панели (черного цвета)

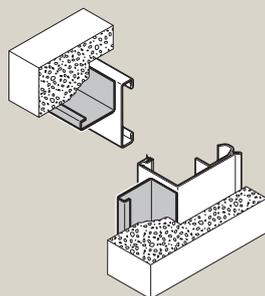

Поверхность с оттиском Woodgrain
Белого цвета по образцу RAL 9016

за комплект **92**

Поверхность Planar
CH 9016 Matt deluxe, белый

за комплект **99**

Поверхность Decosolor
Golden Oak, Night Oak или Dark Oak
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

за комплект **104**

Полиэстеровое грунтовочное покрытие

Надбавка к цене за вариант исполнения белого цвета

для фальш-панелей для замены старых панелей Woodgrain

RAL 9006 цвет белого алюминия,
RAL 9007 цвет серого алюминия,
RAL 7016 цвет серого антрацита,
RAL 8028 коричневый

за комплект **23**

Для фальш-панелей для замены старых панелей Planar

CH 703 антрацит «металлик»
CH 9006 Matt deluxe, цвет белого алюминия,
CH 9007 Matt deluxe, цвет серого алюминия,
CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита,
CH 8028 Matt deluxe, коричневый

за комплект **39**

за комплект **23**

CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»

за комплект **39**

Комплект креплений

Комплект для крепления фальш-панели для замены старой панели

Артикул № 4016559

за комплект **17**


Дополнительное оснащение


HÖRMANN



для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

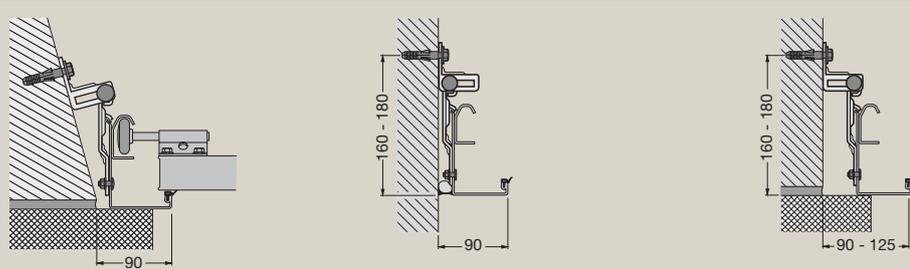Набор специальных анкеров	(см. технические данные для монтажа)	№ артикула		€
	8 специальных анкеров для монтажа рамы направляющей сбоку до LZ = 5500 мм	3056482	за комплект	30
Стабилизирует всю конструкцию коробки в сложных случаях монтажа	 <p>Выравнивание неровностей без подкладок Монтаж в проем без упорной трубы Монтаж за отделочным кирпичом</p> <p>(Необходимо заказать облицовку рамы направляющей ворот)</p>			

Крепежный уголок	№ артикула		€
 <p>Крепежный уголок 120 × 70 × 60 мм</p> <p>Крепежный уголок 170 × 70 × 60 мм</p> <p>LF Строительный размер в свету</p> <p>LZ Размер рамы направляющей в свету (заказной размер) = ширина проезда в свету</p> <p>WDVS Наружная теплоизоляционная система</p>	4015628	за штуку	14
	4015629	за штуку	15

ThermoFrame – уплотнительная прокладка рамы направляющей с термическим разделением	№ артикула		€		
 <p>Комплект 1 – 2 включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уплотнение перемычки (1 шт.) с 2 манжетными уплотнениями Пластмассовые угловые профили (2 шт.) с манжетным уплотнением, черного цвета 84 × 22,5 мм <p>Указание, касающееся комплектов 1 – 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Без одностенной фальш-панели перемычки, дооснащение невозможно. Необходимое место в зоне перемычки для направляющей N = 255 мм, для направляющих Z и L = 145 мм. Обратите также Ваше внимание на дополнения и ограничения в технических данных для монтажа! 	 <p>Комплект 4 – 5 включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Пластмассовые угловые профили (3 шт.) с манжетным уплотнением, черного цвета, 84 × 22,5 мм <p>Указание, касающееся комплектов 4 и 5 (облицовка рамы направляющей невозможна):</p> <ul style="list-style-type: none"> Устанавливается одностенная фальш-панель перемычки. Необходимое пространство в зоне перемычки, как у направляющей Z, N и L. Обратите также Ваше внимание на дополнения и ограничения в технических данных для монтажа! 				
ThermoFrame, комплект 1 Артикул № 4004702	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ ≤ 3250 мм	2 пластмассовых угловых профиля 1 уплотнение перемычки	Длина 3210 мм Длина 3250 мм	за штуку	146
ThermoFrame, комплект 2 Артикул № 4006087	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ > 3250 мм и ≤ 6000 мм	2 пластмассовых угловых профиля 1 уплотнение перемычки	Длина 3210 мм Длина 6000 мм	за штуку	173
ThermoFrame, комплект 4 Артикул № 4015121	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ ≤ 3210 мм	3 пластмассовых угловых профиля	Длина 3210 мм	за штуку	173
ThermoFrame, комплект 5 Артикул № 4015122	высота RM ≤ 3000 мм ширина LZ ≥ 3210 мм и ≤ 6000 мм	2 пластмассовых угловых профиля 1 пластмассовый угловой профиль	Длина 3210 мм Длина 6000 мм	за штуку	173

Вентиляция	№ артикула		€	
 <p>Вентиляционные прорезы в напольном уплотнении, поперечное сечение вентиляционных прорезей 65 см²/м ширины</p>			за м	15

Порог с защитой от проникновения осадков	№ артикула		€	
 <p>В комплект входит порог с защитой от проникновения осадков (материал – EPDM), клей и крепежный материал</p>	Комплект 1: LZ ≤ 3000 мм	4015951	за комплект	60
	Комплект 2: LZ > 3000 мм	4015952	за комплект	84

Дополнительное оснащение

для гаражных секционных ворот RenoMatic

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Дополнительное оснащение для гаражных секционных ворот RenoMatic

Набор для укорачивания (для RenoMatic)		№ артикула		€
Нельзя заказать по отдельности!	Для уменьшения ширины ворот (выполняется заказчиком) LZ ≤ 2500 мм: уменьшение ширины макс. 125 мм, LZ ≥ 2501 мм: уменьшение ширины макс. 250 мм,	3053173	за комплект	20
	Для уменьшения высоты ворот сверху (выполняется заказчиком) Уменьшение высоты от мин. 40 мм* до макс. 124 мм		за м	37

* Уменьшение высоты на как минимум 40 мм необходимо для того, чтобы профиль для укорачивания высоты можно было установить на секцию.

Фурнитура		№ артикула		€
Следующие гарнитуры ручек поставляются с:				
• замком с профильным полуцилиндром и боковым запирающим				
• шаблоном для выреза отверстия под замок заказчиком				
Вырез отверстия под замок на заводе-изготовителе увеличивает сроки поставки и должен быть указан при заказе (при заказе указать позицию!).				
	Гарнитур ручек ворот, пластмасса черного цвета с отверстием под профильный цилиндр	4015100	за штуку	33
	Гарнитур ручек ворот, алюминиевое литье цвета RAL 9016 с отверстием под профильный цилиндр	3060831	за штуку	94
	Гарнитур ручек ворот, алюминиевое литье коричневого цвета с отверстием под профильный цилиндр	3076054	за штуку	94
	Гарнитур ручек ворот, шлифованная нержавеющая сталь, с отверстием под профильный цилиндр	3060835	за штуку	94
	Набор: устройство внутреннего запирания для направляющих Z, N и L справа	3061874	за штуку	30
	Набор: устройство внутреннего запирания для направляющих Z, N и L слева	3061875	за штуку	30

Ребра жесткости полотна ворот			€
Комплект ребер жесткости полотна ворот, для RenoMatic Только для ворот с торсионными пружинами (необходимо выяснение технических деталей)		за штуку	260

Указание, касающееся ребер жесткости полотна ворот:

При прямом попадании солнечных лучей может произойти прогиб элементов ворот и отрыв пены. Во избежание прогиба секций под воздействием солнечных лучей все ворота следующих цветов / Decocolor с LZ > 4500 мм на заводе оснащаются комплектом ребер жесткости полотна ворот.

- Цвета RAL / цвета Matt deluxe
RAL 7016 цвет серого антрацита / CH 7016 Matt deluxe, цвет серого антрацита
RAL 8028 коричневый / CH 8028 Matt deluxe, коричневый
- Цвета CH 703 антрацит «металлик» / CH 703 Matt deluxe, антрацит «металлик»
- Decocolor Dark Oak и Night Oak

Ворота других цветов по дополнительному заказу (опция) также могут поставляться с комплектом ребер жесткости полотна ворот.

При возникновении сомнений, мы рекомендуем дополнительно заказывать ребра жесткости для полотен ворот, подвергающихся тепловому воздействию и не оснащенных ребрами жесткости на заводе.

Ребра жесткости полотна ворот снижают вероятность прогиба секций, однако, не позволяют избежать его на сто процентов.

Для ворот с электроприводом и ребрами жесткости полотна ворот мы рекомендуем использовать привод SupraMatic.


Приводы гаражных ворот ProLift 700

для гаражных секционных ворот RenoMatic

HÖRMANN

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Привод гаражных ворот ProLift

Привод гаражных ворот		ProLift 700
		
Головка привода	Цена в €	182
Объем поставки	Головка привода	Крышка привода серого цвета RAL 7015 с надписью Hörmann
	Пульты ДУ	2 × RSC2 серого цвета RAL 7015 
Гарантийный срок		10 лет
Количество на палете		48
Необходимо доукомплектовать со склада филиала		Направляющая шина FS 10
Размеры ворот, макс.	Ширина	5000 mm
	Высота	2500 mm (направляющая N)
		2375 mm (направляющая Z)
	2375 mm (направляющая L)	
Площадь полотна ворот, макс.		11,25 м ²
Характеристики привода	Рабочее напряжение	230/240 В перем. тока
	Ожидание (stand-by)	6 Вт
	Напряжение привода	24 В
	Макс. тяговое / нажимное усилие	700 Н
	Скорость движения ворот	ок. 13,5 см/с
	Встроенное в привод освещение	10 Вт / 24 В / BA10ds
	Класс защиты	только для сухих помещений
	Диапазон температур	от -20 °C до +60 °C
	Радиочастота	433 МГц RC
Возможности подключения / функции		<ul style="list-style-type: none"> • Клавишный выключатель / Импульс • 2-проводной световой барьер

Направляющие шины для ProLift 700 FS 10 (сост. из 1-ой части)	№ артикула	€	Общая длина	Рабочий ход	Секционные ворота, строительная глубина 42 мм		
					Направляющая N макс. высота	Направляющая L / Z макс. высота	
K – короткая шина	FS 10-K	435210	92	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – средняя шина	FS 10-M	435211	92	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – длинная шина	FS 10-L	435212	119	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm






Приводы гаражных ворот ProMatic и SupraMatic E / P

для гаражных секционных ворот RenoMatic

HÖRMANN

Этот прейскурант цен действителен с 08.07.2019 по 31.12.2019.

Привод гаражных ворот ProMatic и SupraMatic

Привод гаражных ворот		ProMatic серии 3	SupraMatic E серии 3	SupraMatic P серии 3
				
Головка привода	Цена в €	249	364	431
Объем поставки	Головка привода	Корпус из пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Корпус из алюминия и пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали	Корпус из алюминия и пластмассы, опорная пластина из оцинкованной стали
	Пульты ДУ	1 × HSE 4 BS черного цвета (структурная поверхность с колпачками из пластмассы) 	1 × HS 5 BS черного цвета (структурная поверхность) 	1 × HS 5 BS черного цвета (структурная поверхность) 
Гарантийный срок		10 лет	10 лет	10 лет
Количество на палете		48	48	48
Необходимо доукомплектовать со склада филиала		Направляющая шина FS 10	Направляющая шина FS 10	Направляющая шина FS 10
Размеры ворот, макс.	Ширина	5000 мм	5500 мм	6000 мм
	Высота	3000 мм (направляющая N) 2750 мм (направляющая Z) 3000 мм (направляющая L)	3000 мм (направляющая N) 2750 мм (направляющая Z) 3000 мм (направляющая L)	3000 мм (направляющая N) 2750 мм (направляющая Z) 3000 мм (направляющая L)
Площадь полотна ворот, макс.		11,25 м ²	13,75 м ²	15 м ²
Характеристики привода	Рабочее напряжение	230 / 240 В перем. тока	230 / 240 В перем. тока	230 / 240 В перем. тока
	Ожидание (stand-by)	< 7 Вт	< 1 Вт	< 1 Вт
	Напряжение привода	24 В	24 В	24 В
	Макс. тяговое/нажимное усилие	750 Н	800 Н	1000 Н
	Скорость движения ворот	макс. 14 см/с	макс. 22 см/с	макс. 22 см/с
	Встроенное в привод освещение	Светодиодная лампа 1,3 Вт / 24 В / BA15s	Светодиодная рефлекторная лампа 3 Вт / 12 В	Светодиодная рефлекторная лампа 3 Вт / 12 В
	Класс защиты	только для сухих помещений	только для сухих помещений	только для сухих помещений
	Диапазон температур	от -20 °С до +60 °С	от -20 °С до +60 °С	от -20 °С до +60 °С
Радиочастота	868 МГц	868 МГц	868 МГц	
Возможности подключения / функции	<ul style="list-style-type: none"> • Пульты дистанционного управления, 868 МГц • Клавишный выключатель / Импульс • 2-проводной световой барьер 			

Направляющие шины FS 10 (сост. из 1-ой части)		№ артикула	€	Общая длина	Рабочий ход	Секционные ворота, строительная глубина 42 мм	
						Направляющая N	Направляющая L / Z
						макс. высота	макс. высота
K – короткая шина	FS 10-K	435210	92	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – средняя шина	FS 10-M	435211	92	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – длинная шина	FS 10-L	435212	119	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm

